

ZADLABACÍ DVEŘNÍ PRŮCHODKY SÉRIE SDM 40

Povrchové dveřní průchodky **typ SDM 40** - jsou určeny pro vedení drátu a na ochranu ohrožených vodičů tak, aby nedošlo k jejímu poškození.

VLASTNOSTI

: Dveřní průchodky jsou **ochranné prostředky pro vedení vodičů od rámu k dveřím s instalovanými elektrickými zařízeními**, jako jsou elektrifikované zámky.

: **Lze připevnit na zúženém panelu o šíři 25 mm.**

: Potřebuje **minimum místa**. Je vhodný pro úzký prostor dveří díky svému malému designu.

: Poskytuje **snadnou údržbu**.





ROZMĚRY



TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Model:	SDM 40
Materiál konektoru:	Úložný box a konektor: železný
Materiál pružiny:	Pružinová ocel
Vnitřní průměr pružiny:	10,4 mm
Vnější průměr pružiny:	13,8 mm
Délka pružiny:	416 mm
Celková délka:	490 mm
Váha:	448 g

SCHÉMA

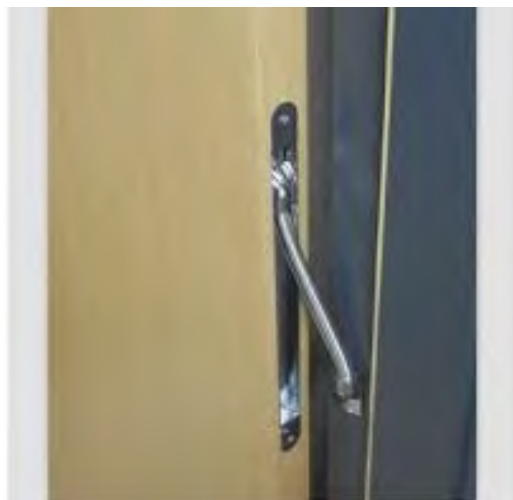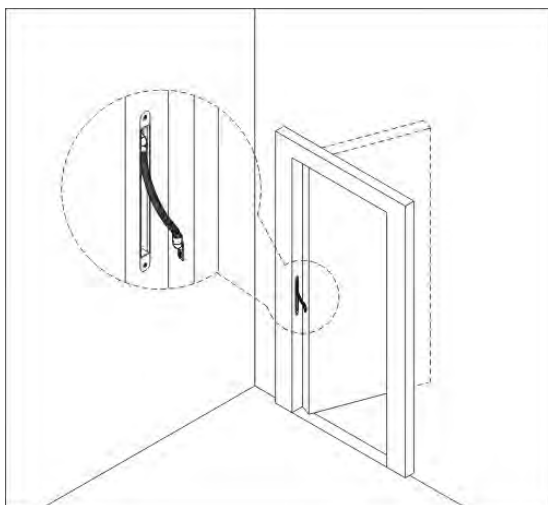

The leader in door opening solution
www.zadlabacipruchodky.cz
www.acssolution.cz

Aktualizováno: 9/2022 | ACS Solution s.r.o. Specifikace se mohou měnit bez předchozího upozornění Poznámka: Barvy obrázků v této brožurě se mohou lišit od skutečných barev