

# ZADLABACÍ DVEŘNÍ PRŮCHODKY SÉRIE SDM 50

Povrchové dveřní průchodky **typ SDM 50** - jsou určeny pro vedení drátu a na ochranu ohrožených vodičů tak, aby nedošlo k jejímu poškození.


## VLASTNOSTI

- : Dveřní průchodky jsou **ochranné prostředky pro vedení vodičů od rámu k dveřím s instalovanými elektrickými zařízeními**, jako jsou elektrifikované zámky.
- : **Lze připevnit na zúženém panelu o šíři 25 mm.**
- : Potřebuje **minimum místa**. Je vhodný pro úzký prostor dveří díky svému úzkému designu.
- : **Snadná údržba.**

## ROZMĚRY




## SCHÉMA

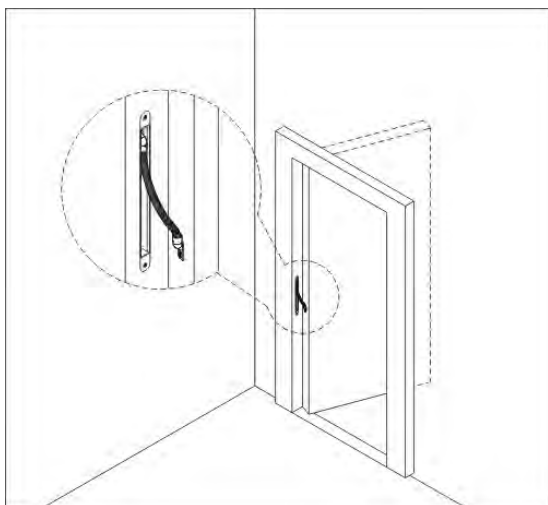

## TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Model:	SDM 50
Materiál konektoru:	Úložný box a konektor: železný
Materiál pružiny:	Pružinová ocel
Vnitřní průměr pružiny:	10,4 mm
Vnější průměr pružiny:	13,8 mm
Délka pružiny:	470 mm
Celková délka:	545 mm
Váha:	503 g

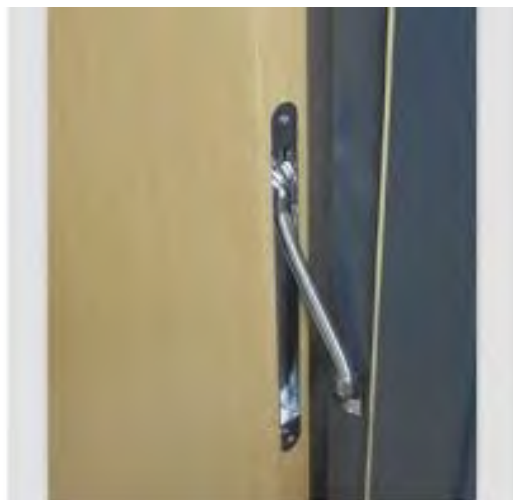

The leader in door opening solution  
[www.zadlabacipruchodky.cz](http://www.zadlabacipruchodky.cz)  
[www.acssolution.cz](http://www.acssolution.cz)

Aktualizováno: 9/2022 | ACS Solution s.r.o. Specifikace se mohou měnit bez předchozího upozornění. Poznámka: Barvy obrázků v této brožurě se mohou lišit od skutečných barev.